MASPRO

屋外(内)用　UHFミキサー（家庭用）

取扱説明書

UHF MIXER
ch13～35＋ch37～62

UU77LH(35,37)

UHFのch13～35とch37～62を，混合するためのミキサー（混合器）です。

75Ωケーブルの太さに合わせて防水キャップを切ってください。

接続方法

ご注意
各端子をよく確認して，間違えないように接続してください。

電流カット用リード線
入力端子へ電流通過させない端子側のリード線を必ず切断してください。

取付方法

アンテナの間隔

ケーブルの加工（5Cまたは4C）

付属の防水キャップに通してから，加工してください。
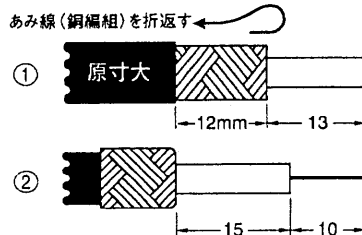
ケーブルの取付

端子締付ビスを，指定の締付トルクで締付けてください。

ご注意
芯線にあみ線（銅編組）が触れないようにしてください。
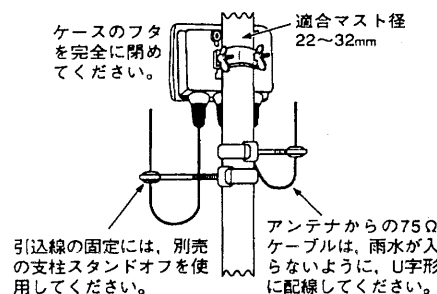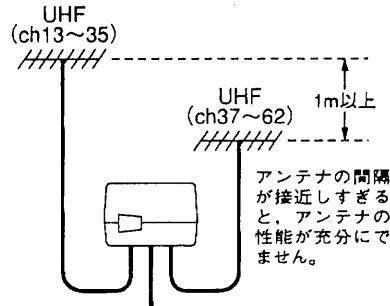
規格表

入力←→出力 電流通過，
電流容量1A（DC15VまたはAC30V以下）

MASPRO

受信チャンネル	インピーダンス(Ω) 入力	インピーダンス(Ω) 出力	通過帯域損失 (dB以下)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	VSWR (以下)
ch13～35	75		6	12	3
ch37～62					

マスプロの規格表に絶対うそはありません。ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

付属品

防水キャップ・・・・・・・・・・・・・・・3個

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

●ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
●お読みになったあとは，保存してください。

本社　〒470-0194　愛知県日進市浅田町
営業部　TEL名古屋(052)802－2244
工事営業部　〃　(052)802－2225
技術相談　〃　(052)805－3366
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp

マルチメディアの
MASPRO
＝マスプロ電工＝

MASter of PROduction 生産の覇者
TK(B) 37-4550-1L
2K55-550
JUL., 2003